

Electrificador alimentado por pila HCP



- De formato clásico, útil para instalaciones permanentes en donde convenga disponer de una pila de larga duración.
- Puede usar cualquier pila de 9V,
- Circuito electrónico modular con dos potencias de salida.
- Control del estado de la pila y de la cerca.
- Caja ABS.
- Controles de pila y de tensión de salida.
- Alimentación : Pila 9 V
- Consumo : 15-30 mA
- Voltaje de salida : 9.9 Kv
- Máxima longitud de cerca : 6 Km

Electrificador alimentado con bateías HB



- Recomendado para instalaciones fijas donde se necesita alta potencia a bajo precio y no se dispone de energía eléctrica.
- Tres potencias de salida.
- Indicadores del estado de las baterías y del aislamiento de la cerca.
- Alimentación : 12 V
- Consumo : 80-250 mA
- Voltaje de salida : 9.9 Kv
- Máxima longitud de cerca : 60 Km con 1 hilo.

Electrificador alimentado a 220 V HR




- Aparato para pequeñas y medianas explotaciones con 220 V.
- Caja de nylon.
- Construcción modular con módulos cambiables.
- De máxima seguridad y doble aislamiento, encapsulado en resina.
- Alimentación : 220 V.
- Consumo : 6 W.
- Voltaje de salida : 9.8 Kv.
- Máxima longitud de cerca : 21 Km

- Tenemos a su disposición todo tipo de cable, accesorios de unión y aisladores para darle un servicio completo a su instalación.



Pastor autónomo con panel solar

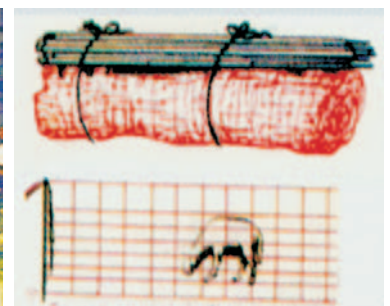

- Red de 50m con 14 postes incorporados.

